



■ 洗浄器端子部




■ コントロールユニット端子部

- 1 タイマー(BHC-1Tの場合)
(pH/ORP電極使用時付属)
- 2 電源スイッチ
- 3 ヒューズホルダー 1A
- 4 端子台

■ 洗浄ブラシスイング図



■ BHC-1T 接続系統図

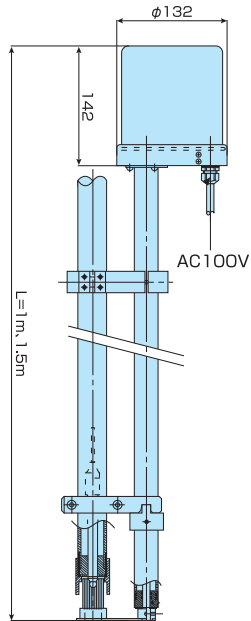

■ 計器部仕様

品名	自動ブラシ洗浄器(pH/ORP検出器用)
型式	BHC-1T(タイマー回路内蔵)単独使用
設置方法	浸漬型
洗浄方法	ブラシのスイング動作による間欠洗浄
洗浄ブラシ	PPブラシ(PVC板取付)
洗浄周期	0.5~3H(オプションにより12Hまで変更可能)
洗浄時間	0.5~10分(オプションにより変更可能)
接点信号	洗浄中無電圧接点信号 1a 接点容量:AC100V 1A以下
接液部材質	SUS-304/PP/PVC
試料水条件	0~40℃(凍結しないこと)
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	約20VA
ホルダー長	1.0m:標準 1.5m:オプション
専用ケーブル	5m標準
取付方法	フランジ取付 BHF (オプション) 支持具取付 BHL (オプション)
重量	約3kg
構造	防滴型
接続付属品	六角レンチ(2mm、2.5mm、5mm各1ヶ) 検出器用アダプター、ケーブル5m、洗浄ブラシ
標準外付属品	洗浄器設置用金具(フランジ、又は支持具) 検出器、検出器ホルダー、予備洗浄ブラシ

■ 概要

pH/ORP検出器先端に付着する汚れに対してポリエチレンブラシを間欠的にモータ駆動でスイングさせ、電極表面を洗浄します。洗浄周期と洗浄時間は内蔵するタイマーで任意に設定し可変できます。又検出器の脱着は簡単にできます。

■ 洗浄器 製品コード表

お問い合わせ、ご注文時に製品コード番号をご指示ください。

■ タイマー内蔵型 ブラシ洗浄器

製品コード 仕様

BHC-1T- □□□□□□

A	ブラシ洗浄器電源
B	AC100V±10V
	特殊
	ホルダー長
1	1.0m(標準)
2	1.5m
3	2m
	ホルダー材質
A	SUS-316
B	特殊
	専用PPホルダー
0	無
1	有
	洗浄器取付金具
0	無
1	BHL型:アーム取付型
2	BHF型:フランジ取付型 JIS 10K PVC製
3	特殊
	取付ポールスタンド
0	無
1	有